

* コーヒーメーカー 本体・付属備品名称

本体



ピッチャー(水入れ)



チャンバー(豆受け)



デキャンタ×2



* 抽出の準備


- ①デキャンタをのせ、チャンバー(豆受け)を取り付ける。
- ②本体内タンクを満水にし、ふたをする。
 - ・ピッチャーで約2杯分の水を入れる。
 - ・デキャンタに水が出てきたら満水です。デキャンタにたまった水は、捨ててください。



- ③電源プラグを差し込む。
- ④電源スイッチを入れる。

*** ④電源を入れる前に、必ず①・②の操作をしてください。
空焚きは故障の原因になります。**

- ⑤適温ランプが消灯したら、準備完了です。

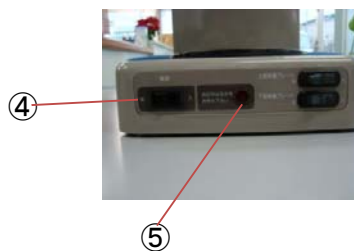

* 抽出する

- ① コーヒー粉を入れる。
・チャンバー(豆受け)に紙フィルターをセットし、抽出カップ分のコーヒー粉を入れる。



- ② チャンバーを取り付ける。
・左右の溝に合わせて、奥まで確実に押し込む。

- ③ デキャンタをのせる。
・デキャンタにふたをし、保温プレートに確実にのせる。

- ④ 保温スイッチ(下部)を入れて、予熱する。

- ⑤ 抽出カップ分の水を入れる。

↓
水を入れると抽出が始まります。

↓
コーヒーが落ちなくなったら、抽出完了です。



- * 続けてコーヒーを作る時は、適温ランプが消灯してから抽出する。
デキャンタは、本体上部でも保温できます。



使用終了後は、電源を切り、少々時間をおいて、内部タンクの水温が下がってから、Aより水を抜いてください。



* 注意事項

- ☆タンクに熱湯を入れないでください。(変形の原因になります。)
- ☆本体の上部ふたを開けたままにしないでください。(タンクのお湯が蒸発します。)
- ☆チャンバー(豆受け)にコーヒー粉をこぼさないでください。
(穴が詰まってコーヒーがあふれることがあります)
- ☆抽出直後や保温中にデキャンタを外した時、チャンバー(豆受け)からコーヒーの滴が落ちることがあります。
↓
保温プレートに落ちたコーヒーを拭き取ってください。(こげ付きの原因になります。)